

Líquido Sintético CVT

Las transmisiones variables continuas (CVT) crean relaciones de transmisión ilimitadas mediante una correa o cadena que circula entre dos poleas de diámetro variable. CVTs requieren un fluido de transmisión única con características de fricción especializados diseñados para asegurar la correa o cadena permanece en contacto con las poleas sin deslizamiento. El Líquido Sintético AMSOIL CVT proporciona excelentes propiedades de fricción metal-metal y una excelente protección y rendimiento. Está garantizado y es una alternativa rentable y de alto rendimiento a los fluidos de los fabricantes de vehículos.



Excelentes propiedades de fricción

Las CVT dependen del líquido de transmisión para evitar que la correa o la cadena patinen. El Líquido Sintético AMSOIL para CVT es una fórmula especializada con excepcionales propiedades de fricción metal-metal diseñada para evitar el deslizamiento de la correa y la cadena y ayudar a prolongar la vida útil de la transmisión.

Excelente protección contra el desgaste

El Líquido Sintético AMSOIL para CVT es duradero. En servicio normal y severo, resiste eficazmente el desgaste de las piezas vitales de la transmisión, ayudando a lograr una larga vida útil.

Resiste el calor


Cuando el calor es elevado, la fórmula termoestable del líquido sintético para CVT protege contra los efectos nocivos de la descomposición térmica. Resiste la formación de barniz que puede poner en peligro el rendimiento y la vida útil de la transmisión.

Rendimiento superior del embrague húmedo

El Líquido Sintético para CVT AMSOIL proporciona un rendimiento superior en embrague húmedo para una excelente durabilidad anti-shudder y reducción de ruido, vibraciones y asperezas.

Campo Probado

El Líquido AMSOIL CVT se instaló en cuatro taxis de Las Vegas, cada uno con 100.000 millas recorridas. Como se muestra en las fotos de la correa a la derecha, Líquido AMSOIL CVT entregado una excelente protección en condiciones de servicio severo.

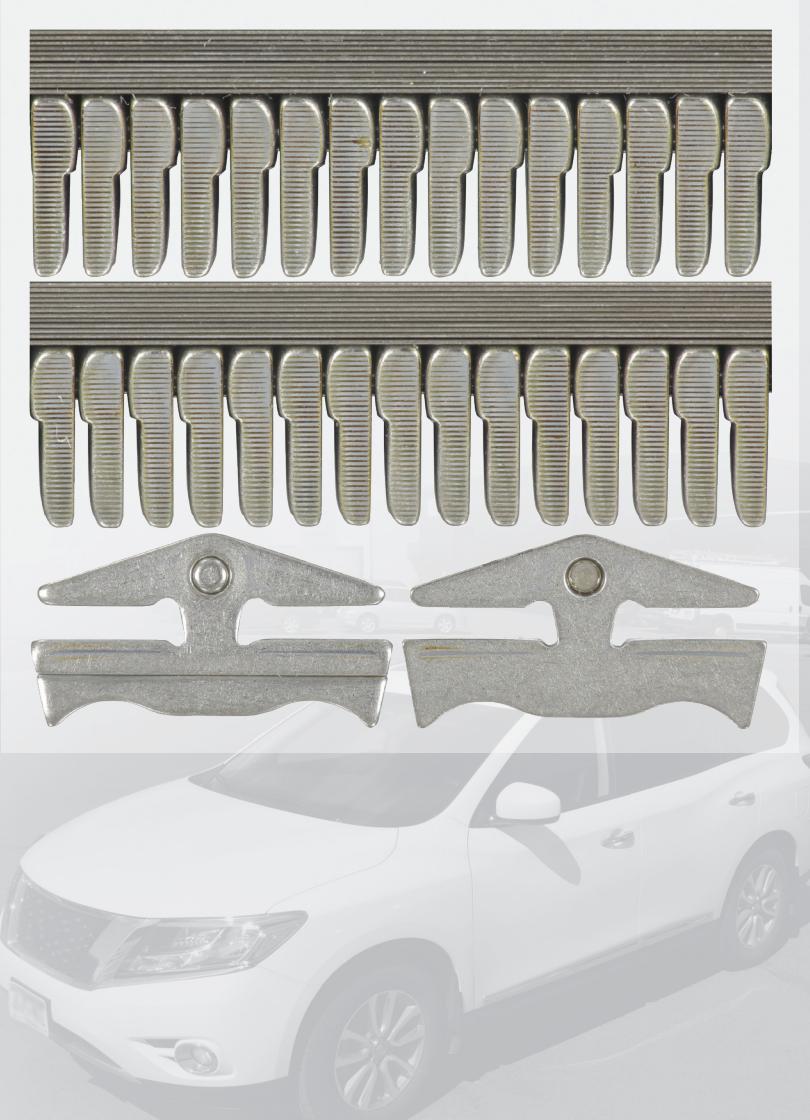

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Líquido Sintético CVT (CVT)

Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt (ASTM D445)	7.3
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt (ASTM D445)	34.9
Índice de viscosidad (ASTM D2270)	183
Punto de ignición, °C (°F) (ASTM D92)	218 (414)
Punto de combustión °C (°F) (ASTM D92)	238 (435)
Punto de fluidez, °C (°F) (ASTM D97)	-46 (-49)
Viscosidad Brookfield @ -40°C, cP (ASTM D2983)	9051
Tendencia a la espuma (ASTM D892, Secuencias I, II, III).	0/0, 10/0, 0/0

Probado en laboratorio

Las pruebas de laboratorio de AMSOIL revelan que el Líquido CVT AMSOIL proporciona un desgaste y durabilidad excepcional para las transmisiones CVT:

- En las pruebas de desgaste FZG (ASTM D5182) el Líquido AMSOIL CVT superó un paso de 12 etapas.
- En la prueba de durabilidad JASO LVFA Anti-Sacudidas, el Líquido AMSOIL CVT duró seis veces más, lo que se traduce en una mayor durabilidad anti-sacudidas y la reducción de ruido, vibraciones y asperezas.

APLICACIONES

El Líquido Sintético AMSOIL para CVT se recomienda para transmisiones continuamente variables de tipo correa y cadena que requieran lo siguiente lo siguiente:

Audi/Volkswagen Multitronic, TL 525 16 (G 0520516), TL 521 80 (G 052 180); BMW EZL 799/32 22 0 136 376/83 22 0 429 154; Daihatsu Amix CVTF DFE, CVT Fluid DC and DFC, Fluid TC; Dodge/Jeep NS-2, CVT+4; Ford CVT23, CFT30, MERCON® C, WSS-M2C933-A, Motorcraft® XT-7-QCFT, WSD-M2C-199A; GM/Saturn DEX-CVT, GM1940713, 1940714, CVTF I-Green 2; Honda HMMF, HCF2, Z-1, CVT; Hyundai/Kia CVT-1, SP III; Mazda JWS 3320; Mercedes Benz CVT28, 236.20; Mini Cooper EZL/EZL 799A.ZF CVT V1; Mitsubishi DiaQueen CVTF-J1, CVTF-J4 and J4+, SP III, ECO J4; Nissan NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, N-CVT; Punch CVT; Renault ELFOMATIC CVT; Shell Green 1V; Subaru Lineartronic CVT, CVT II, CVT III, K0425Y0710, K0425Y0711, K0421Y0700, CV-30, High Torque CVTF-LV; Suzuki TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1 & 2, Green 1V; Toyota/Lexus TC, FE

VIDA DE SERVICIO

El Líquido Sintético AMSOIL para CVT debe cambiarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de su vehículo.

WARRANTY SECURE™

El Líquido Sintético para CVT AMSOIL es Garantía Segura, manteniendo su garantía de fábrica intacta. AMSOIL Synthetic CVT Fluid es un reemplazo de alto rendimiento para los productos del fabricante del vehículo y también está respaldado por la Garantía Limitada AMSOIL. Para más detalles, visite AMSOIL.com/warrantysecure.



SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto cause problemas de salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Una SDS está disponible en línea en AMSOIL.com o bajo petición al 715-392-7101.

Mantener fuera del alcance de los niños.

*Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y pueden estar registradas en algunos países. Su uso no implica ninguna afirmación de afiliación o aprobación, expresa o implícita. Todos los productos aquí anunciados han sido desarrollados por AMSOIL para su uso en las aplicaciones indicadas.



Los productos AMSOIL y la información del concesionario están disponibles en su concesionario AMSOIL local