

Lubricante para Cilindros Superiores


Aditivo para Gasolina

Conserva la potencia y el rendimiento

El extremo superior de su motor está escasamente lubricado y es propenso al desarrollo de depósitos que reducen el rendimiento. También es muy susceptible a la corrosión, un problema agravado por la prevalencia de etanol en el combustible de hoy. El Lubricante para Cilindros Superiores AMSOIL está diseñado para resolver estos problemas. Su potente formulación, exclusiva de AMSOIL, ayuda a maximizar la potencia y el rendimiento del motor al tiempo que aumenta su vida útil. Y a diferencia de los aditivos para combustible de la competencia, el Lubricante para Cilindros Superiores AMSOIL funciona.

Lubrica componentes de gama alta

El intenso calor de la combustión y las limitaciones del anillo de pistón de control de aceite resultan en una falta de aceite en la parte superior de cada cilindro. Los aditivos exclusivos del Lubricante de Cilindros Superiores AMSOIL proporcionan la lubricación que falta para combatir el desgaste de los segmentos y los cilindros, **maximizando la compresión y la potencia del motor**. Sus mejoradores de lubricidad también ayudan a proteger los inyectores de combustible y otros componentes del sistema de combustible contra el desgaste, ayudando a garantizar un excelente rendimiento y larga vida. El Lubricante para Cilindros Superiores AMSOIL proporciona un **18% más de lubricidad que Lucas*** y un **20% más que Sea Foam*** para una mejor retención de la potencia y ahorro de combustible (ver tabla inferior)¹

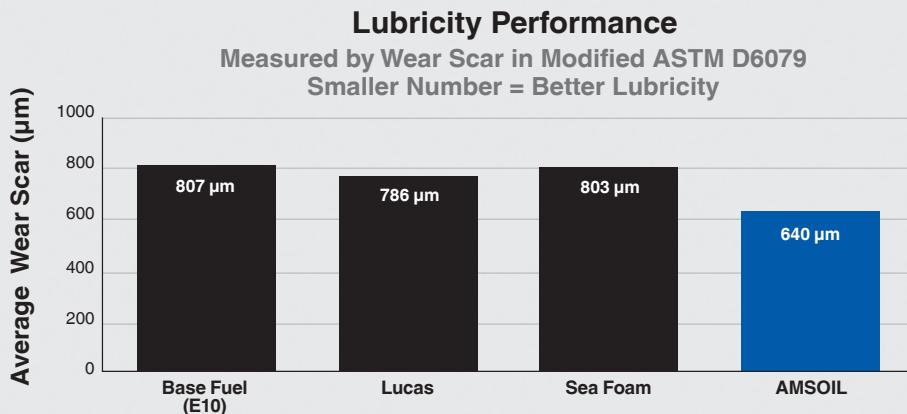

Inhibe la corrosión

El Lubricante para Cilindros Superiores utiliza potentes inhibidores de la corrosión para recubrir las superficies metálicas, bloquear la humedad y detener el deterioro antes de que comience. Esto es especialmente importante cuando se utiliza gasolina que contiene etanol debido a su propensión a atraer el agua y acelerar la corrosión. La inhibición de la corrosión maximiza la vida útil de los componentes y reduce el desgaste en el extremo superior del motor para evitar la pérdida de compresión y mantener una potencia óptima.

- **Lubrica** el sistema de combustible y los cilindros superiores
- **Combate** la corrosión relacionada con el etanol
- **Ayuda** a mantener limpios los inyectores
- **Compatible** con sistemas de combustible sin tapón

¹Basado en pruebas independientes de Lubricante para Cilindros Superiores AMSOIL, Lubricante para Cilindros Superiores Lucas y Tratamiento para Motores Sea Foam obtenidas el 13/02/2019 utilizando la norma ASTM D6079 modificada para su uso con gasolina.

*Todos los nombres e imágenes de marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y pueden ser marcas registradas en algunos países. Su uso no implica ninguna afirmación de afiliación o aprobación, expresa o implícita. Todos los productos aquí anunciados han sido desarrollados por AMSOIL para su uso en las aplicaciones indicadas.

Mantiene limpios los inyectores

El Lubricante para Cilindros Superiores contiene aditivos detergentes diseñados para mantener la limpieza de los inyectores. Mientras que el Optimizador de Rendimiento AMSOIL P.i. está diseñado para atacar y eliminar los depósitos persistentes en los inyectores que pueden reducir la potencia y el ahorro de combustible, el Lubricante para Cilindros Superiores ayuda a preservar la limpieza de los inyectores y de la cámara de combustión. Su uso con cada tanque de combustible ayuda a mantener el ahorro de combustible y las ganancias de rendimiento y maximiza la vida útil de los componentes.

Envases compatibles con el sistema sin tapón

Muchos vehículos nuevos han sustituido los tapones de combustible tradicionales por sistemas sin tapón. Las roscas de la mayoría de las botellas les impiden abrir la tapa dentro del cuello de combustible y dificultan la extracción de la botella. La botella de Lubricante para Cilindros Superiores AMSOIL es totalmente compatible con los sistemas de combustible sin tapón. Es fácil de insertar, verter y quitar la botella.

RECOMENDACIONES

- Para uso en automóviles y camiones.
- Para obtener los mejores resultados, utilícelo con cada depósito de combustible. No rellene el depósito hasta que esté casi vacío.
- Trata hasta 25 galones. Añada toda la botella al depósito cuando lo llene.
- Trate los depósitos de gasolina grandes con dos botellas de Lubricante para Cilindro Superior.
- No se recomienda utilizar más de dos botellas.
- Seguro para su uso con convertidores catalíticos, gasolina oxigenada y combustibles mezclados con etanol hasta un 15 por ciento. No utilizar con combustible E85.
- No utilizar con motores de dos tiempos o diesel.

GARANTÍA DE PRODUCTOS AMSOIL

Los productos AMSOIL están respaldados por una Garantía de Responsabilidad Limitada. Para obtener información completa, visite www.amsoil.com/warranty.aspx.

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto cause problemas de salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Una SDS está disponible en www.amsoil.com o bajo petición al (715) 392-7101. Mantener fuera del alcance de los niños.



Los productos AMSOIL y la información del concesionario están disponibles en su concesionario AMSOIL local.